

# GRX®

BY INTERMERCATO



**A NEW BEAST ENTERS.  
DEFINITELY FIERCE.**

# **Maximale Flexibilität und außergewöhnliche Leistung**

## **Für kleine- und mittelgroße Bagger**



### **FLEXIBILITÄT**



**GRX** bietet dem Maschinenbesitzer die Möglichkeit, zwischen Holzgreifer, 4-Finger, 5-Finger, 7-Finger Greifer und Sortiergreifer zu wählen.

**GRX** ist, mit seinem flexiblen Universallochbild, für Tiltrotatoren mit gewinkeltem S-Adapterrahmen, Direktmontage von RMR-Kompaktrotatoren und für Intermercato WDR-Schneckenrotatoren ausgelegt.



### **VEREINFACHTE KONSTRUKTION**

Alle **GRX**-Greifer derselben Größe haben die gleiche Basis. Rahmen, Parallelstangen, Bolzen und Zylinder sind gleich groß.

# GRX®

BY INTERMERCATO



## LEICHT UND STARK



Die **GRX**-Serie besteht aus Stahl von SSAB. Der Rahmen ist aus hochfestem Strenx® 700 Konstruktionsstahl und die Klauen aus verschleißbeständigem Hardox® 450 Stahl gefertigt.



Diese brillante Materialkombination verleiht der GRX-Serie maximale Stabilität, aber dennoch ein leichtes Gewicht.

## SICHERHEIT



**GRX** 15, 20, 25 & 30 Sortiergreifer (Modell EG) sind serienmäßig mit Lasthalteventilen ausgestattet. **GRX** 20, 25 & 30 können optional mit einem Lasthalteventile und Akkumulator ergänzt werden.

Unter dem Rahmen sorgt eine breit gebogene Schutzplatte aus Strenx® für zusätzliche Stabilität und Sicherheit.



# GRX®

LOG GRAB


Gebogener Rahmen aus  
hochfestem Strenx® 700  
Konstruktionsstahl

Klauen aus verschleiß-  
beständigem Hardox® 450  
Stahl

Lasthalteventil und  
Akkumulator optional für  
GRX 20, 25 & 30 erhältlich




**Universallochkreis für**  
Gewinkelte S-Adapterrahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

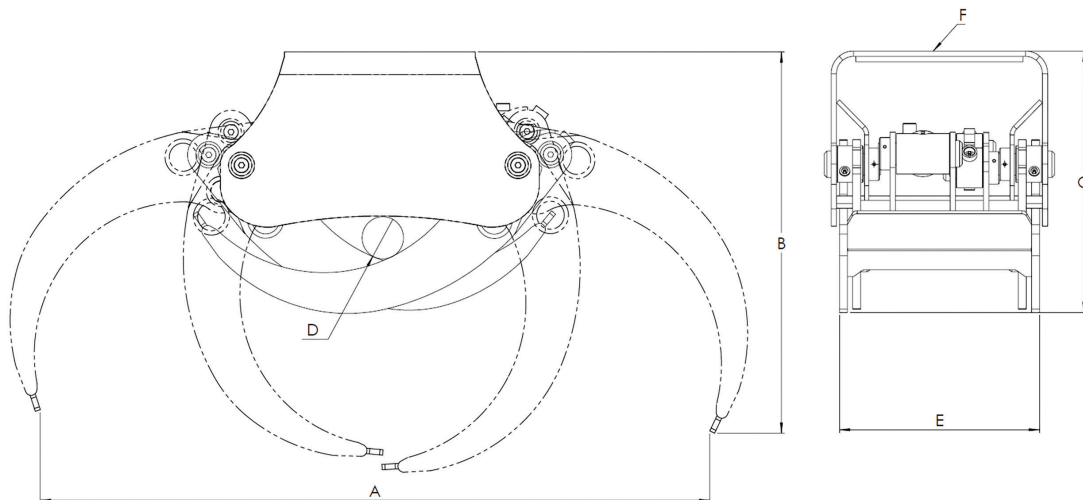

**MAXIMALE STÄRKE.  
IDEALES GEWICHT.**

|          | GRX 10                     | GRX 15                                   | GRX 20                                   | GRX 25                                   | GRX 30                                  |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b> | 976                        | 930                                      | 1262                                     | 1424                                     | 1600                                    |
| <b>B</b> | 504                        | 618                                      | 705                                      | 812                                      | 836                                     |
| <b>C</b> | 350                        | 398                                      | 485                                      | 543                                      | 585                                     |
| <b>D</b> | 60                         | 63                                       | 78                                       | 85                                       | 105                                     |
| <b>E</b> | 333                        | 316                                      | 377                                      | 419                                      | 443                                     |
| <b>F</b> | 140x140 M16<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>205/10 M12<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 | 270/16 M16<br>340/16 M20<br>Centre Ø180 |



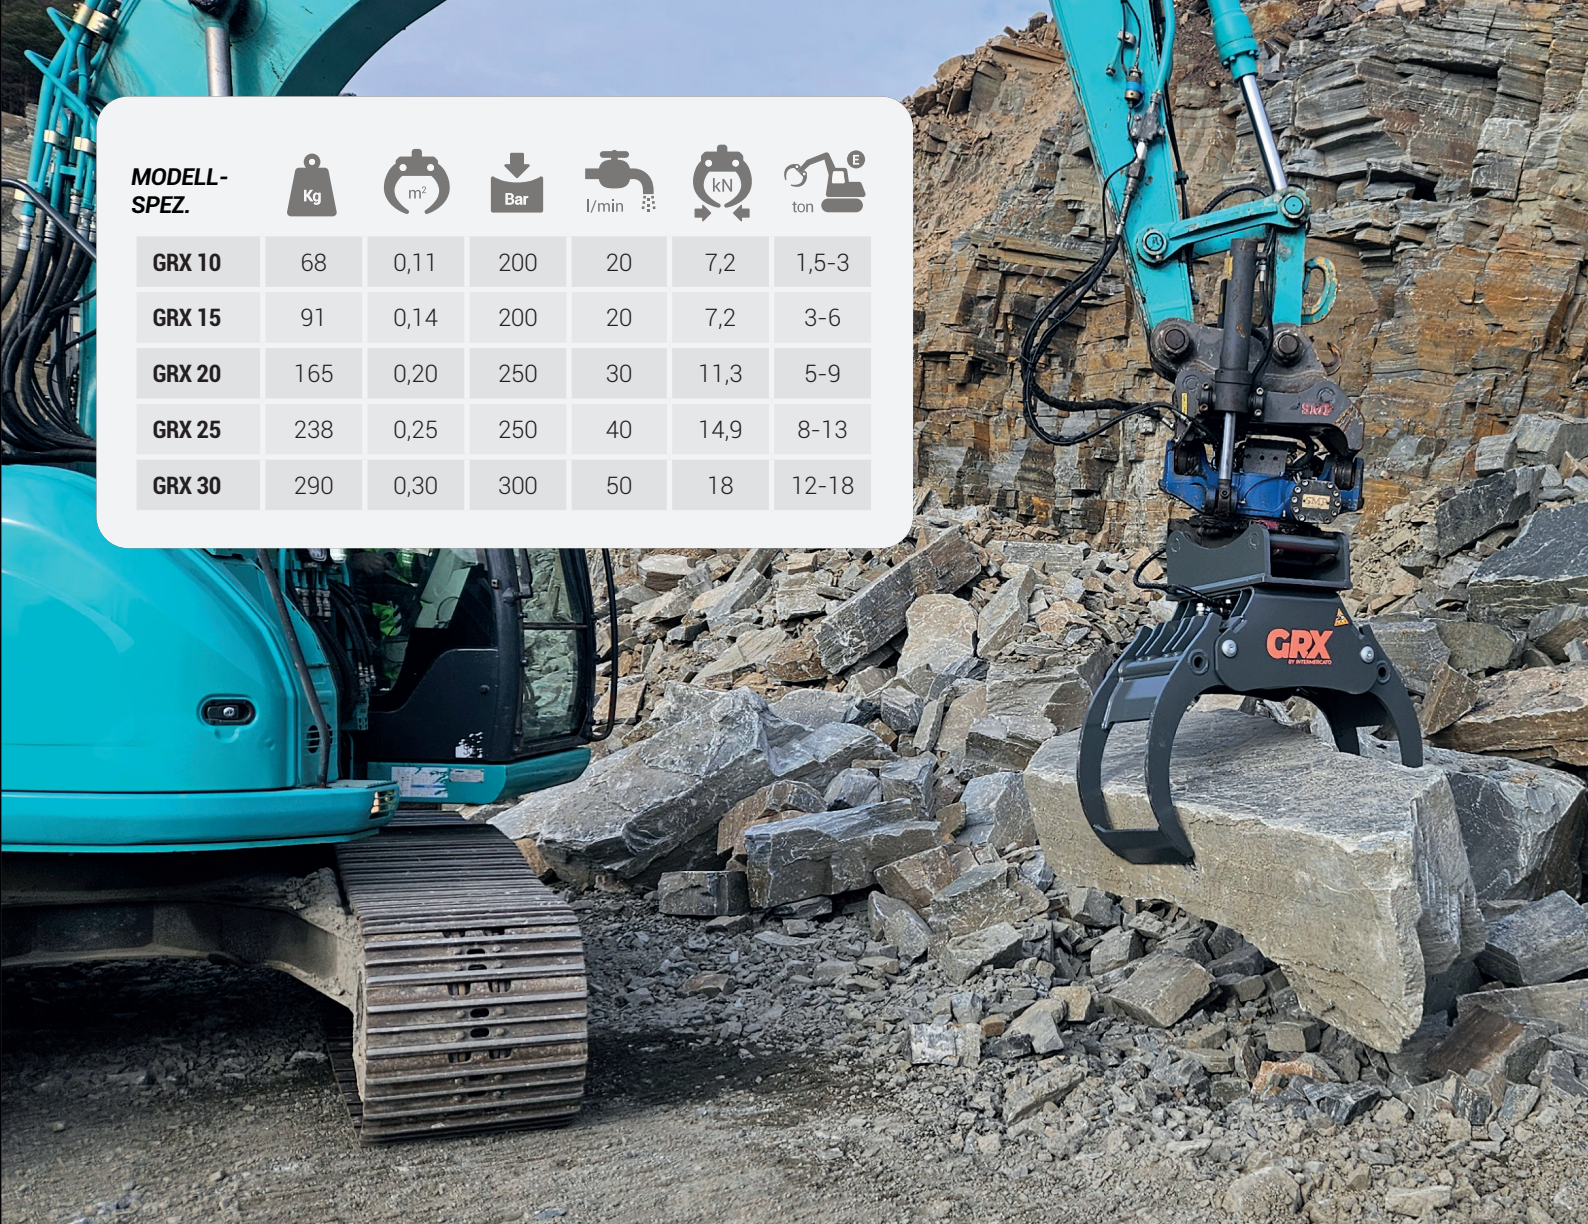

# **MODELL- SPEZ.**



|        |     |      |     |    |      |       |
|--------|-----|------|-----|----|------|-------|
| GRX 10 | 68  | 0,11 | 200 | 20 | 7,2  | 1,5-3 |
| GRX 15 | 91  | 0,14 | 200 | 20 | 7,2  | 3-6   |
| GRX 20 | 165 | 0,20 | 250 | 30 | 11,3 | 5-9   |
| GRX 25 | 238 | 0,25 | 250 | 40 | 14,9 | 8-13  |
| GRX 30 | 290 | 0,30 | 300 | 50 | 18   | 12-18 |

## **KOMPLETT MIT RMR KOMPAKTROTATOR**



### **Modell**



|                   |     |      |         |
|-------------------|-----|------|---------|
| GRX 10 / RMR 2    | 88  | 976  | 1,5-2,5 |
| GRX 10 / RMR 3    | 96  | 976  | 1,5-3   |
| GRX 15 / RMR 3    | 122 | 930  | 2-3,5   |
| GRX 15 / RMR 6 C  | 145 | 930  | 3-6     |
| GRX 20 / RMR 6 C  | 219 | 1262 | 3,5-6   |
| GRX 20 / RMR 8    | 252 | 1262 | 5-8     |
| GRX 25 / RMR 8    | 325 | 1424 | 6-8     |
| GRX 25 / RMR 12   | 340 | 1424 | 7-12    |
| GRX 30 / RMR 12   | 382 | 1600 | 7-12    |
| GRX 30 / RMR 16 C | 454 | 1600 | 12-18   |



# GRX®

## 4-FINGER GRAB

Gebogener Rahmen aus  
hochfestem Strenx® 700  
Konstruktionsstahl



Klauen aus verschleiß-  
beständigem Hardox® 450  
Stahl

Lasthalteventil und  
Akkumulator optional für  
GRX 20-4, 25-4 & 30-4  
erhältlich



**Universallochkreis für**

Gewinkelte S-Adapterrahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

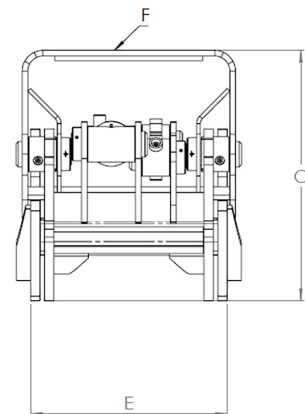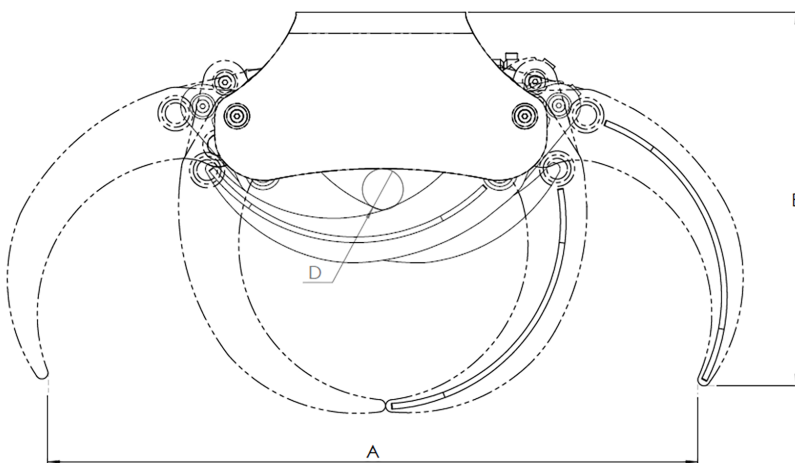

**MAXIMALE STÄRKE.  
IDEALES GEWICHT.**

|          | GRX 10-4                   | GRX 15-4                                 | GRX 20-4                                 | GRX 25-4                                 | GRX 30-4                                |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b> | 970                        | 940                                      | 1234                                     | 1385                                     | 1587                                    |
| <b>B</b> | 465                        | 570                                      | 688                                      | 790                                      | 839                                     |
| <b>C</b> | 345                        | 385                                      | 485                                      | 533                                      | 592                                     |
| <b>D</b> | 60                         | 63                                       | 78                                       | 85                                       | 105                                     |
| <b>E</b> | 333                        | 367                                      | 377                                      | 419                                      | 443                                     |
| <b>F</b> | 140x140 M16<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>205/10 M12<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 | 270/16 M16<br>340/16 M20<br>Centre Ø180 |

**MODELL  
SPEZ.**



|          |     |      |     |    |      |       |
|----------|-----|------|-----|----|------|-------|
| GRX 10-4 | 64  | 0,10 | 200 | 20 | 7,2  | 1,5-3 |
| GRX 15-4 | 87  | 0,12 | 200 | 20 | 7,2  | 3-6   |
| GRX 20-4 | 157 | 0,19 | 250 | 30 | 11,3 | 5-9   |
| GRX 25-4 | 236 | 0,24 | 250 | 40 | 14,9 | 8-13  |
| GRX 30-4 | 293 | 0,29 | 300 | 50 | 18,3 | 12-18 |



**KOMPLETT MIT  
RMR KOMPAKTROTATOR**



**Modell**



|                     |     |      |         |
|---------------------|-----|------|---------|
| GRX 10-4 / RMR 2    | 84  | 970  | 1,5-2,5 |
| GRX 10-4 / RMR 3    | 92  | 970  | 1,5-3   |
| GRX 15-4 / RMR 3    | 125 | 940  | 2-3,5   |
| GRX 15-4 / RMR 6 C  | 148 | 940  | 3-6     |
| GRX 20-4 / RMR 6 C  | 222 | 1234 | 3,5-6   |
| GRX 20-4 / RMR 8    | 255 | 1234 | 5-8     |
| GRX 25-4 / RMR 8    | 332 | 1385 | 6-8     |
| GRX 25-4 / RMR 12   | 347 | 1385 | 7-12    |
| GRX 30-4 / RMR 12   | 385 | 1587 | 7-12    |
| GRX 30-4 / RMR 16 C | 457 | 1587 | 12-18   |



# GRX®

## 5-FINGER GRAB



Gebogener Rahmen aus  
hochfestem Strenx® 700  
Konstruktionsstahl

Klauen aus verschleiß-  
beständigem Hardox® 450  
Stahl

Lasthalteventil und  
Akkumulator optional für  
GRX 20-5, 25-5 & 30-5  
erhältlich



**Universallochkreis für**  
Gewinkelte S-Adapterrahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

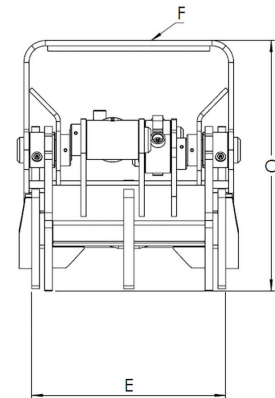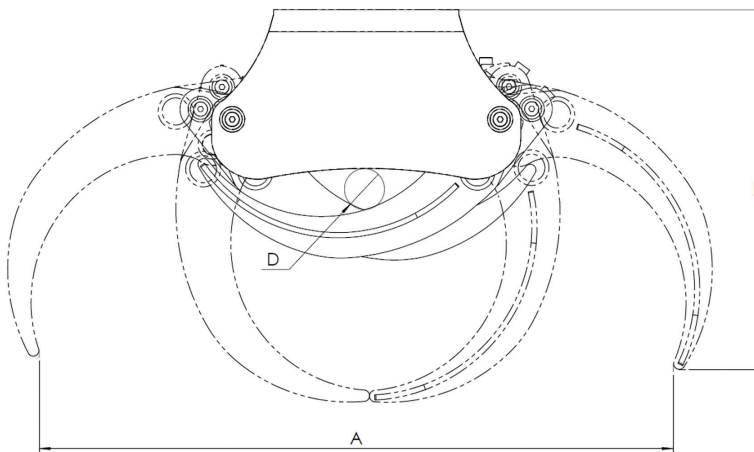


**MAXIMALE STÄRKE.  
IDEALES GEWICHT.**

|          | GRX 10-5                   | GRX 15-5                                 | GRX 20-5                                 | GRX 25-5                                 | GRX 30-5                                |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b> | 970                        | 940                                      | 1234                                     | 1385                                     | 1587                                    |
| <b>B</b> | 465                        | 578                                      | 688                                      | 790                                      | 839                                     |
| <b>C</b> | 345                        | 394                                      | 485                                      | 533                                      | 592                                     |
| <b>D</b> | 60                         | 63                                       | 78                                       | 85                                       | 105                                     |
| <b>E</b> | 333                        | 316                                      | 377                                      | 419                                      | 443                                     |
| <b>F</b> | 140x140 M16<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>205/10 M12<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 | 270/16 M16<br>340/16 M20<br>Centre Ø180 |

**MODELL  
SPEZ.**



|          |     |      |     |    |      |       |
|----------|-----|------|-----|----|------|-------|
| GRX 10-5 | 66  | 0,10 | 200 | 20 | 7,2  | 1,5-3 |
| GRX 15-5 | 95  | 0,14 | 200 | 20 | 7,2  | 3-6   |
| GRX 20-5 | 170 | 0,19 | 250 | 30 | 11,3 | 5-9   |
| GRX 25-5 | 248 | 0,24 | 250 | 40 | 14,9 | 8-13  |
| GRX 30-5 | 306 | 0,29 | 300 | 50 | 18,3 | 12-18 |

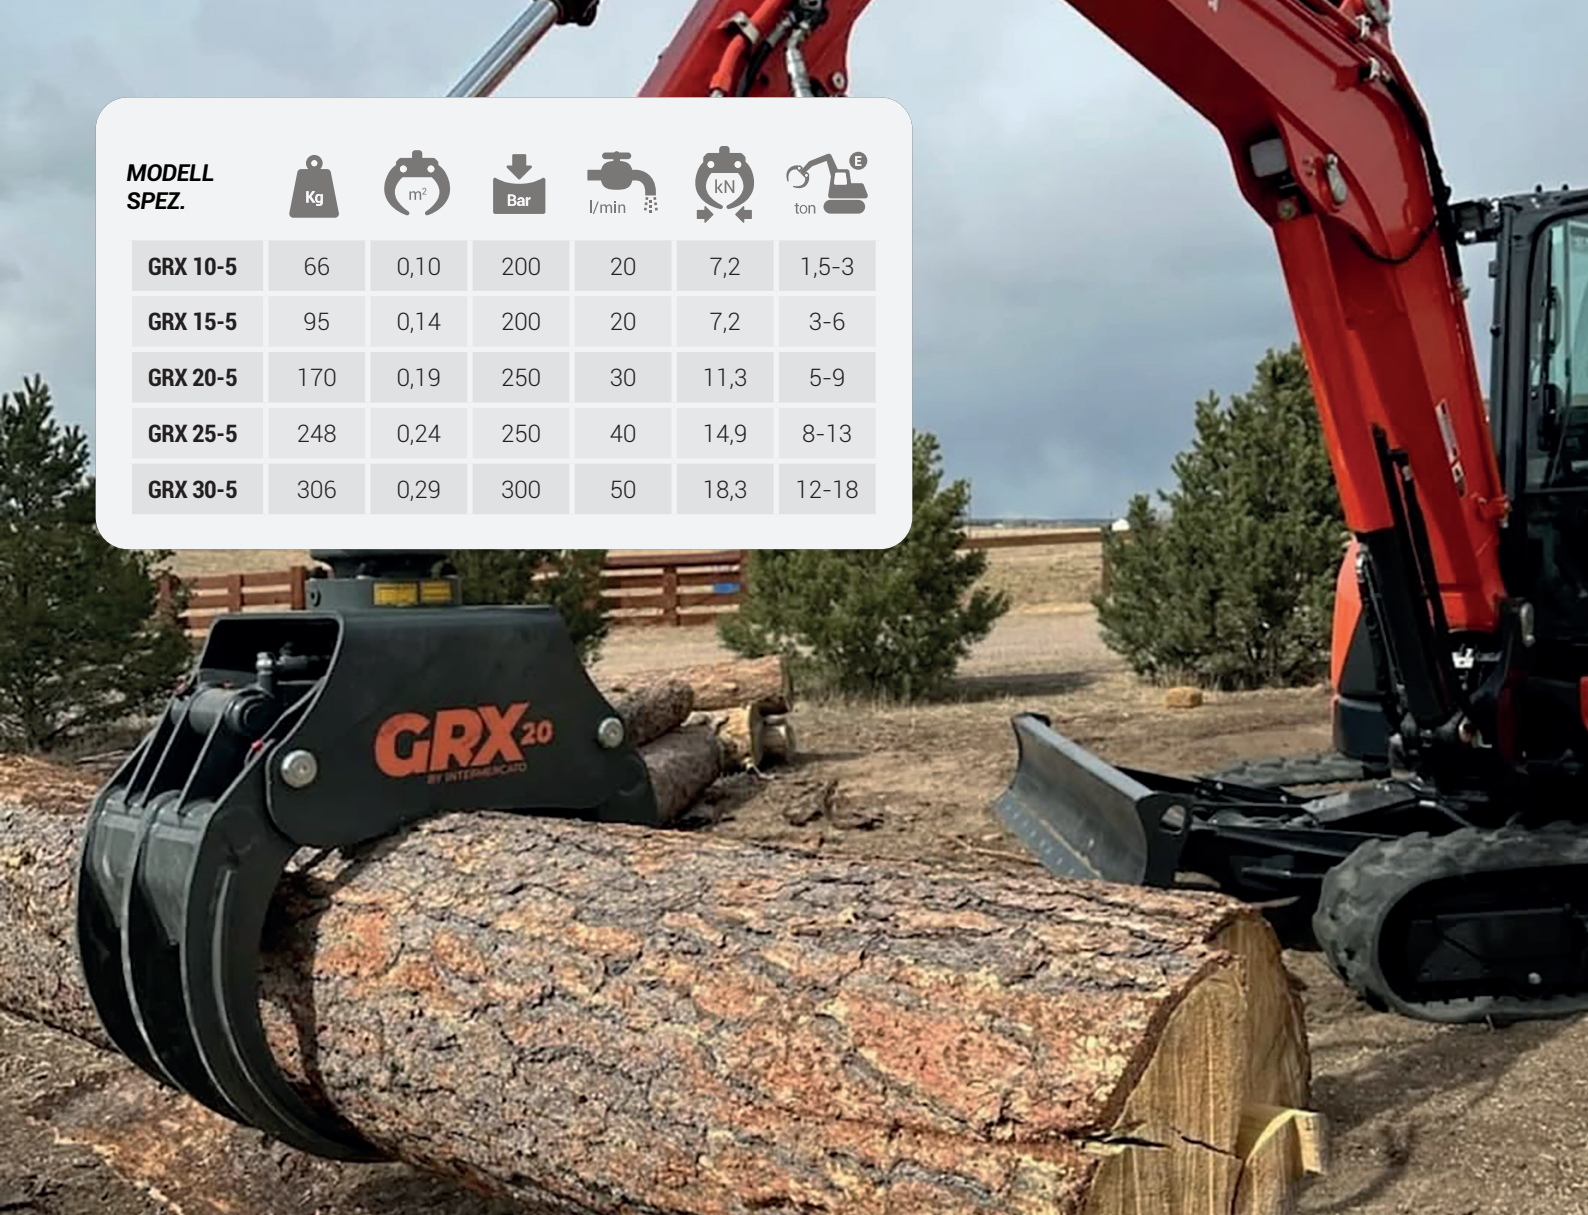

**KOMPLETT MIT  
RMR KOMPAKTROTATOR**



**Modell**



|                     |     |      |         |
|---------------------|-----|------|---------|
| GRX 10-5 / RMR 2    | 86  | 970  | 1,5-2,5 |
| GRX 10-5 / RMR 3    | 94  | 970  | 1,5-3   |
| GRX 15-5 / RMR 3    | 126 | 940  | 2-3,5   |
| GRX 15-5 / RMR 6 C  | 149 | 940  | 3-6     |
| GRX 20-5 / RMR 6 C  | 234 | 1234 | 3,5-6   |
| GRX 20-5 / RMR 8    | 257 | 1234 | 5-8     |
| GRX 25-5 / RMR 8    | 335 | 1385 | 6-8     |
| GRX 25-5 / RMR 12   | 350 | 1385 | 7-12    |
| GRX 30-5 / RMR 12   | 398 | 1587 | 7-12    |
| GRX 30-5 / RMR 16 C | 470 | 1587 | 12-18   |



# GRX®

## 7-FINGER GRAB





Gebogener Rahmen aus  
hochfestem Gebogener  
Rahmen aus  
hochfestem Strenx® 700  
Konstruktionsstahl

Klauen aus verschleiß-  
beständigem Hardox® 450  
Stahl

Lasthalteventil und  
Akkumulator optional für  
GRX 20-7 und 25-7 erhältlich

### Universallochkreis für

Gewinkelte S-Adapterrahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

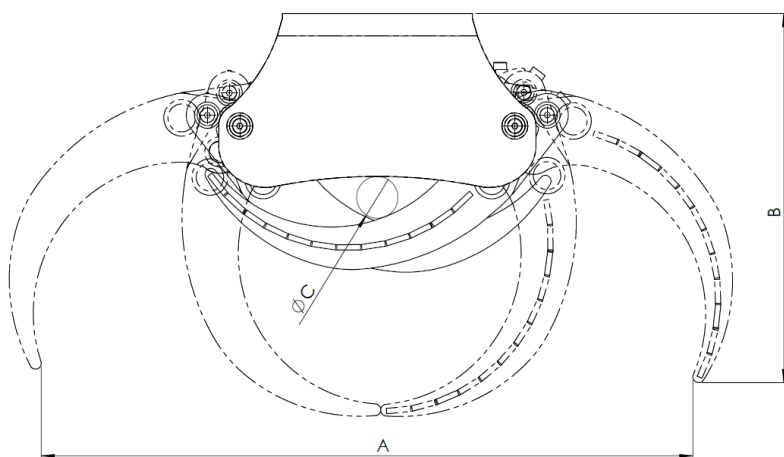

**MAXIMUM STRENGTH.  
IDEAL WEIGHT.**

|          | GRX 10-7                   | GRX 15-7                                 | GRX 20-7                                 | GRX 25-7                                 |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>A</b> | 969                        | 937                                      | 1234                                     | 1385                                     |
| <b>B</b> | 548                        | 564                                      | 688                                      | 777                                      |
| <b>C</b> | 60                         | 63                                       | 78                                       | 85                                       |
| <b>D</b> | 346                        | 392                                      | 482                                      | 531                                      |
| <b>E</b> | 333                        | 367                                      | 377                                      | 479                                      |
| <b>F</b> | 140x140 M16<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>205/10 M12<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 |

**MODELL  
SPEZ.**



|          |     |      |     |    |      |       |
|----------|-----|------|-----|----|------|-------|
| GRX 10-7 | 70  | 0,10 | 200 | 20 | 7,2  | 1,5-3 |
| GRX 15-7 | 100 | 0,12 | 200 | 20 | 7,2  | 3-6   |
| GRX 20-7 | 184 | 0,19 | 250 | 30 | 11,3 | 5-9   |
| GRX 25-7 | 269 | 0,24 | 250 | 40 | 14,9 | 8-13  |



**KOMPLETT MIT  
RMR KOMPAKTROTATOR**

**Modell**



|                    |     |      |         |
|--------------------|-----|------|---------|
| GRX 10-7 / RMR 2   | 90  | 969  | 1,5-2,5 |
| GRX 10-7 / RMR 3   | 98  | 969  | 1,5-3   |
| GRX 15-7 / RMR 3   | 128 | 937  | 2-3,5   |
| GRX 15-7 / RMR 6 C | 149 | 937  | 3-6     |
| GRX 20-7 / RMR 6 C | 233 | 1234 | 3,5-6   |
| GRX 20-7 / RMR 8   | 261 | 1234 | 5-8     |
| GRX 25-7 / RMR 8   | 346 | 1385 | 6-8     |
| GRX 25-7 / RMR 12  | 361 | 1385 | 7-12    |



# GRX®

EG SORTING GRAB

Gebogener Rahmen aus  
hochfestem Strenx® 700  
Konstruktionsstahl


Klauen aus verschleiß-  
beständigem Hardox® 450  
Stahl

GRX 15 EG, 20 EG, 25 EG &  
30 EG mit Lasthalteventil  
ausgestattet

Akkumulator optional  
erhältlich



**Universallochkreis für**  
Gewinkelte S-Adapterraahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

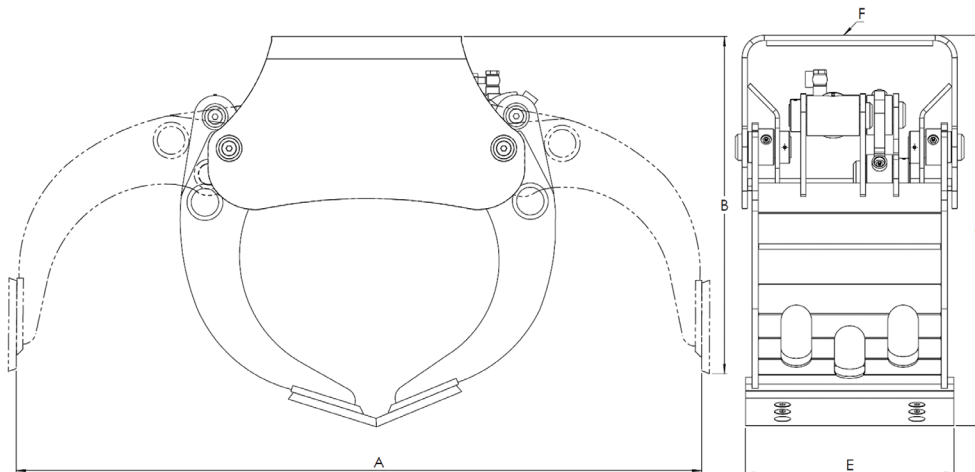

**MAXIMALE STÄRKE.  
IDEALES GEWICHT.**

|          | GRX 10 EG                  | GRX 15 EG                                | GRX 20 EG                                | GRX 25 EG                                | GRX 30 EG                               |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b> | 949                        | 1150                                     | 1300                                     | 1500                                     | 1702                                    |
| <b>B</b> | 451                        | 497                                      | 631                                      | 735                                      | 808                                     |
| <b>C</b> | 520                        | 616                                      | 731                                      | 840                                      | 964                                     |
| <b>E</b> | 343                        | 366                                      | 395                                      | 439                                      | 700                                     |
| <b>F</b> | 140x140 M16<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>205/10 M12<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 | 270/16 M16<br>340/16 M20<br>Centre Ø180 |

**MODELL  
SPEZ.**



|           |     |      |     |    |      |       |
|-----------|-----|------|-----|----|------|-------|
| GRX 10 EG | 68  | 0,79 | 200 | 20 | 7,5  | 1,5-3 |
| GRX 15 EG | 102 | 0,10 | 200 | 20 | 6,7  | 3-6   |
| GRX 20 EG | 180 | 0,14 | 250 | 30 | 11   | 5-9   |
| GRX 25 EG | 263 | 0,19 | 250 | 40 | 14,5 | 8-13  |
| GRX 30 EG | 397 | 0,25 | 300 | 50 | 17,3 | 12-18 |



**KOMPLETT MIT  
RMR KOMPAKTROTATOR**



**Modell**



|                      |     |      |         |
|----------------------|-----|------|---------|
| GRX 10 EG / RMR 2    | 88  | 949  | 1,5-2,5 |
| GRX 10 EG / RMR 3    | 96  | 949  | 1,5-3   |
| GRX 15 EG / RMR 3    | 133 | 1150 | 2-3,5   |
| GRX 15 EG / RMR 6 C  | 156 | 1150 | 3-6     |
| GRX 20 EG / RMR 6 C  | 224 | 1300 | 3,5-6   |
| GRX 20 EG / RMR 8    | 267 | 1300 | 5-8     |
| GRX 25 EG / RMR 8    | 350 | 1500 | 6-8     |
| GRX 25 EG / RMR 12   | 365 | 1500 | 7-12    |
| GRX 30 EG / RMR 12   | 489 | 1702 | 7-12    |
| GRX 30 EG / RMR 16 C | 561 | 1702 | 9-16    |





[www.intermercato.com](http://www.intermercato.com)





# GRX<sup>®</sup>

BY INTERMERCATO

**MAXIMALE STÄRKE. IDEALES GEWICHT.**



Gewicht



Empfohlenes  
Baggergewicht -  
Festanbau



Greiffläche



Empfohlener Ölfluss



Schließkraft



Max. Arbeitsdruck

**Intermercato ist mehr als nur Greifer**  
Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette auf  
[www.intermercato.com](http://www.intermercato.com) oder kontaktieren Sie unser  
hochqualifiziertes Verkaufsteam per Email oder Telefon



# GRX®

BY INTERMERCATO

Intermercato AB  
Bygatan 5  
272 93 Tommarp  
Sweden

info@intermercato.com  
Tel +46 414 20525

**WWW.INTERMERCATO.COM**

Ihr lokaler Händler:

**INTERMERCATO®**  
HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS